

**Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m rná (priemerná)	10 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	14,9 N/mm <sup>2</sup> (Kat. I)	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)

**Rozmery (Rozmery):**

dĺžka (dĺžka) 375 mm    šírka (šírka): 80 mm,    výška: 238 mm;  
 kategórie tolerancií (kategória tolerancií): T2 a R2  
 rovinnosť (rovinnosť): NPD mm    žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

**Rozmrová stabilita: vlhkosť p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkosťné pretvorenie):**

**P ídržnosť (Pídržnosť):**                    stanovená hodnota (stanovená hodnota)                    0,15 N/mm<sup>2</sup>

**Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe):**

tída A1 (trieda A1)

**Nasákavosť (Nasiakavosť):**

nepoužívať pro nechrán né zdivo  
 nepoužívať pre nechránené murivo

**Faktor difúzného odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):**

NPD dB

**Obj. hmotnosť prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**                    840 kg/m<sup>3</sup>                    **Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**                    D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p iložení obrázek (vi príložený obrázok)

**Tepelná vodivosť (Tepelná vodivosť) 10, dry, unit**

0,249 W/mK

**Metoda / Metóda**

P4

**Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):**

nepoužívať pro nechrán né zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**

index hmotnostní aktivity I<0,8  
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

180

**Rozm r palety (Rozmer palety):**


118x105 cm



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
 výrobná (výrob á) Dolní Bukovsko  
 ESKÁ REPUBLIKA  
 I : 46680004  
 15  
 1020-CPR-060023864

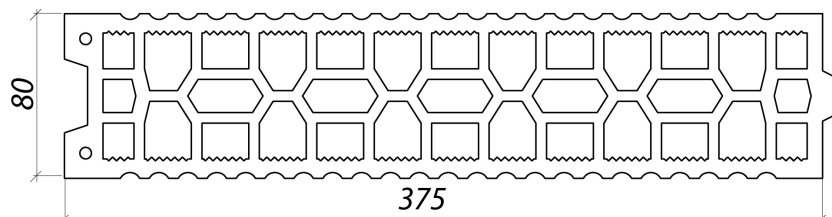

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

**EN 771-1:2011****Kategorie I, LD, 375 x 80 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né zdivo p í ek (pálený murovací prvok pre chránené murivo prie ok)

**HELUZ 8**

HELUZ 8

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT DB-001/15

DoP 952

N/mm<sup>2</sup>**12080.20****10****Kontroloval: .....**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).  
 Při rezání některým el. nariadením vzniká prach, ktorý môže predstavova zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporú a používať ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

