

Produkteigenschaften		Parkett	
Format		Landhausdielen *2190x162x11	Landhausdielen 1082x162x11
Fuge		V-Fase umlaufend	
Nutzschicht		2,5 mm	2,5 mm
Profilierung		CLICKiEASY	CLICKiEASY
Verpackung	Paket:	8 Stück je Paket (3,824m ²)	8 Stück je Paket (1,402 m ²)
	Palette:	30 Pakete je Palette (114,72 m ²)	32 Pakete je Palette (44,87m ²)
Gewicht	Paket:	20	10
	Palette:	615	315

*jedes Paket kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten


Toleranzen: Anforderung EN 13489


Zulässige Breitenabweichung ²⁾	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 ‰ ²⁾
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 ‰ ²⁾	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 ‰	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung	5-9%

Produktaufbau:

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen*	Nadelholzstäbchen*
Gegenzug	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier

*Kopfsseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

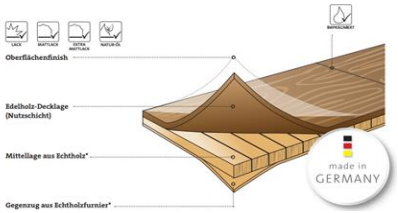

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 15 Jahre	Hinweise				
---	----------------------	----------	--	--	--	--

* außer für geräucherte Produkte

Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,11 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1 ²⁾
PCP- Gehalt		< 5 ppm ²⁾
Formaldehydemission	EN 717-2	E1
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt ²⁾
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelung.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich ²⁾

Oberflächeneigenschaften			
Rutschhemmung	Lack USRV 70	UV - Oel USRV 73	Naturoel USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	1B	1C	1C
Kratzbeanspruchung	≥ 20 N	n.n.	n.n.