


**DLAŽBA**

**COUNTRY kombi**



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)




Kombi forma

Kombi forma – skladba 1 vrstvy = 28 kamenů ve skladbě 9 x 15/15/5 + 7 x 15/20/5 + 7 x 15/25/5 + 5 x 15/30/5  
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> bílošedočerná, bíločervenočerná, bílohnědočerná, bíložlutočerná <b>Povrch:</b> colorflow <b>Hrany:</b> rovné bez fazety <b>Distanční prvky:</b> ano						
<b>Charakteristika</b>	Pravoúhlá dvouvrstvá betonová dlažba s hladkým betonovým povrchem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• snadná údržba a odolnost proti nečistotám</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství m<sup>2</sup>/paleta</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
Country kombi 120 x 75	–	5	4	1 vrstva = 0,9 m <sup>2</sup>	10,8	–/1221	1 pal. = 12 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

**Technický náčrt: skladebné rozměry v mm**

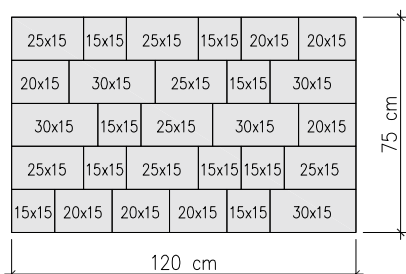

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.