

## Vinyl Designboden 4,2 mm




**NUSS SIBIU**

Abbildungen sind Reproduktionen und können farblich abweichen

# Produktaufbau

längs- und  
stirnseitig mit  
Click-Verbindung

- hochwertige PU vergütete Oberfläche
- 0,2 mm Nutzschicht
- Dekorfilm
- verstärkte Vinylträgerplatte
- Gegenzug mit Antirutschrücken

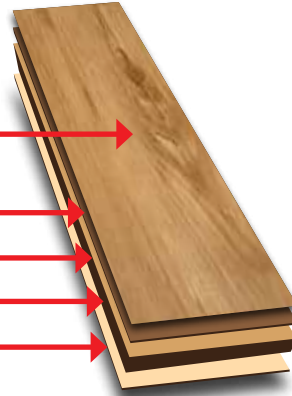

## Vinyl Designboden Click 4,2 mm

<b>Dielengröße</b>	1219x178x4,2 mm
<b>Gesamtstärke</b>	4,2 mm
<b>Nutzschicht</b>	0,2 mm

### Aufbau:

- Vinyl Designboden Stärke 4,2 mm
- PU vergütete Oberfläche
- 0,2 mm Nutzschicht
- Dekorfilm
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verlegung
- hochwertige verstärkte Vinylträgerplatte



### Qualität:

- Nutzungsklasse 22
- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutschsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Schallreduktion -7dB gem. DIN 52210
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-FBH (max. Oberflächentemp. 27 °C)
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Maßstabilität gem. EN 434
- Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660
- Restdruckverhalten max. 0,05 mm gem. EN 433
- Wärmedurchlasswiderstand 0,033 m<sup>2</sup> K/W

### Dekore:

Nuss Sibiu                                      EAN 9006947071609                                      Art. Nr.: PE 071609

### Verpackungseinheit:

1 Karton	8 Dielen	14 kg	1,735 m <sup>2</sup>
1 Palette	80 Karton	1144 kg	138,80 m <sup>2</sup>

### Garantie

15 Jahre Wohnbereich

### Zertifikate

CE gemäß EN 649  
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)  
DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1203

### Zubehör

Sockelleisten  
auf Anfrage

