

Vinyl Designboden 4,2 mm




Abbildungen sind Reproduktionen und können farblich abweichen

KERNBUCH

Produktaufbau

längs- und
stirnseitig mit
Click-Verbindung

- hochwertige PU vergütete Oberfläche
- 0,2 mm Nutzschicht
- Dekorfilm
- verstärkte Vinylträgerplatte
- Gegenzug mit Antirutschrücken

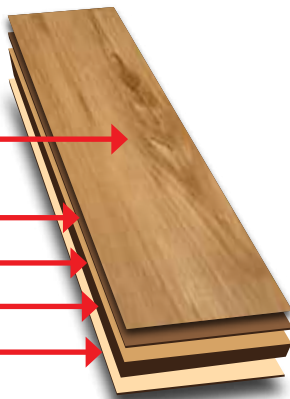

Vinyl Designboden Click 4,2 mm

Dielengröße	1219x178x4,2 mm
Gesamtstärke	4,2 mm
Nutzschicht	0,2 mm

Aufbau:

- Vinyl Designboden Stärke 4,2 mm
- PU vergütete Oberfläche
- 0,2 mm Nutzschicht
- Dekorfilm
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verlegung
- hochwertige verstärkte Vinylträgerplatte



Qualität:

- Nutzungsklasse 22
- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutschsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Schallreduktion -7dB gem. DIN 52210
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-FBH (max. Oberflächentemp. 27 °C)
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Maßstabilität gem. EN 434
- Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660
- Restdruckverhalten max. 0,05 mm gem. EN 433
- Wärmedurchlasswiderstand 0,033 m² K/W

Dekore:

Kernbuche EAN 9006947071623 Art. Nr.: PE 071623

Verpackungseinheit:

1 Karton	8 Dielen	14 kg	1,735 m ²
1 Palette	80 Karton	1144 kg	138,80 m ²

Garantie


15 Jahre Wohnbereich

Zertifikate

CE gemäß EN 649
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1203

Zubehör

Sockelleisten
auf Anfrage



Resilient floor covering to be used within a building