

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Maston aerosolové nádoby jsou recyklovatelné. Ujistěte se, že je nádoba prázdná, a stlačte trysku. Pokud z nádoby nevychází hnací plyn, tak je nádoba prázdná. Tříděte plastový kryt a trysku samostatně, a kovovou nádobu recyklujte jako kovový obal.



KVALITA A VLASTNOSTI

Patentová technologie
Vydatnost více než 3 m².
Vynikající přilnavost
Omezené množství prachu při nástřiku
Žádné stékání
Rychlá aplikace
Hladký povrch
Rychlé schnutí
Vysoká akrylová kvalita
Nastavitelná tryska
Na nepřetíraná okna
Pro vnitřní i vnější použití
Odolné vůči povětrnostním vlivům, světlo stálé, odolné proti UV záření
Odolné vůči poškrábání a nárazu
Vysoká povrchová tvrdost a dobrá pružnost
Může být leštěný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Základ pojiva: speciální akrylová pryskyřice
Barva: podívejte se na etiketu, k dispozici ve vysokém, sametovém nebo matném lesku
Vůně: rozpouštědlo
Stupeň lesku (při měření úhlu 60° podle DIN 67530)
lesklý: přibližně 90
polo – lesklý: přibližně 45
matný: méně než 20

VYDATNOST:

V závislosti na konzistenci a barvě předmětu:
400 ml jsou postačující pro 3 m²*
Doba schnutí (při 20 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu):

Suchý vůči prachu: po 5 minutách
Suchý na dotyk: po 15 minutách
Konečná tvrdost: po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru
Odolný vůči teplotě do 110 °C

VOC: II B (e) VOC max. 840g/l (2010),
Barvy: VOC 600,28 g/l
Lesklý lak: VOC 661, 1 g/l
Matný a sametový lak: VOC 594, 84 g/l

SKLADOVÁNÍ:

60 měsíců, v případě, že jsou dodrženy vhodné podmínky
(= 10 – 25 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

VELIKOST: 400 ml



DĚLÁME NATÍRÁNÍ JEDNODUŠŠÍM MASTON ONE!®

MASTON

Maston Oy
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

Art nr: CM230cz



6 4 1 2 4 9 0 0 3 6 6 5 2



MASTON ONE

UMOŽŇUJE UŽIVATELSKY
SNAŽŠÍ NÁSTRÍK



VYSOKÁ VYDATNOST



PATENTOVANÉ
ŠÍROKÝ ROZPTYL
STRÍKÁNÍ



RYCHLOSCHNOUCÍ



BEZ STÉKANCŮ




Maston One!® stříkání je nyní snadnější!

Maston One!® barva ve spreji je neúčinnější a technologicky nejvyvinutější barva pro multifunkční použití na širokou škálu povrchů. Tato barva dělá z amatérů profesionály.

MATERIÁLY

Maston One!® může se používat téměř na všechny povrchy jako dřevo, kov, kámen, plast, sklo, keramika, materiály ze sušených rostlin, lepenka. S **Maston One!**® můžete malovat vnitřní i vnější plochy, kdykoliv a kdekoliv budete chtít.

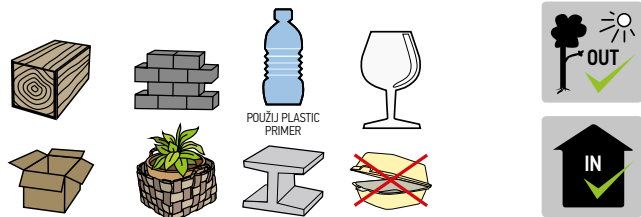

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE

Díky unikátní technologii má **Maston One!**® neuvěřitelnou vydatnost v porovnání s jinými značkami - až 3 m²*. Přiměřená vzdálenost při stříkání se zredukovala na obdivuhodných 15 cm, což odráží přesnější sprejování, méně prachu a žádné stékání.



* základ barevně sladě s natíraným kovovým povrchem

JEDINEČNÁ RECEPTURA

Maston One!® speciální receptura vysoce kvalitních akrylátových pojiv poskytuje konečnému povrchu skvělou pevnost a odolnost vůči poškrábání v senzačně krátké době schnutí – pouze 15 min.

TVRDOST



OCHRANNÁ PEČETĚ

Tato speciální ochranná pečeť neposkytuje pouze bezpečné uzavření produktu, ale zároveň chrání před chybnou manipulací během skladování a garantuje zákazníkovi, zda byl daný produkt již otevřen či nikoliv. Návod na použití se nachází na vnitřní vrchní straně perforované etikety, díky čemuž je produkt ještě atraktivnější a přístupnější pro zákazníka.



NÁVOD


Všeobecné instrukce jsou vyobrazeny velmi jednoduchými piktogramy. Dodatečné instrukce jsou k dispozici pod ochrannou pečeti.

Veškeré instrukce jsou vyobrazeny jednoduše pochopitelnými ikonami na zadní straně etikety.

PATENTOVANÁ KONSTRUKCE

Maston One!® Jde o speciální patentovanou technologii trysek ve spolupráci s vysoce technologicky vyspělým systémem turbínových lopatek, speciálně promíchávajících barvu s pohonnou hmotou, stejně jako u profesionálních stříkacích zařízení.

LEPŠÍ PRŮTOK BARVY

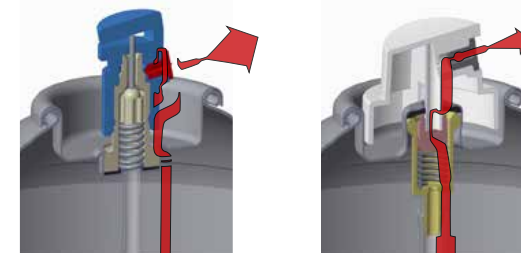

Maston One!®

Barevný komplex protékající vnitřním ventilem mechanicky rozprašuje barvu a umožňuje široký záběr stříkající barvy.

Běžné konstrukce sprejů

Barva jednoduše protéká vnitřním ventilem, aniž by se rozprašovala, což má za následek oblé, velmi koncentrované barevné nástřiky.

KRÁTKÁ VZDÁLENOST PŘI SPREJOVÁNÍ

Maston One!®

15 cm vzdálenost při stříkání Malá velikost částic barvy a poháněcí hmoty způsobuje okamžité vypařování poháněcí hmoty. Široké rozložení barvy. Pouze 60 % ztráta stříkacího materiálu. Omezené množství přestříků.



Běžná konstrukce sprejů

30 cm vzdálenost při sprejování Objemné velikosti částic barvy i poháněcí hmoty zabraňují rychlému odpařování poháněcího plynu. Omezený rozptyl barvy; až do 85 % ztráty stříkacího materiálu. Velmi prašný.

VÍCE BARVY

Maston One!® obsahuje o 20% méně hnací hmoty, o 25% víc pojiva a 4 krát více pigmentu než běžně používané spreje.

Maston One!® Běžné preje

	Maston One! ®	Běžné preje
Hnací hmota	150ml	185ml
Rozpouštědla	110ml	125ml
Pojiva	100ml	80ml
Pasty a přísady	40ml	10ml